



REGUPOL PLAYFIX FXG

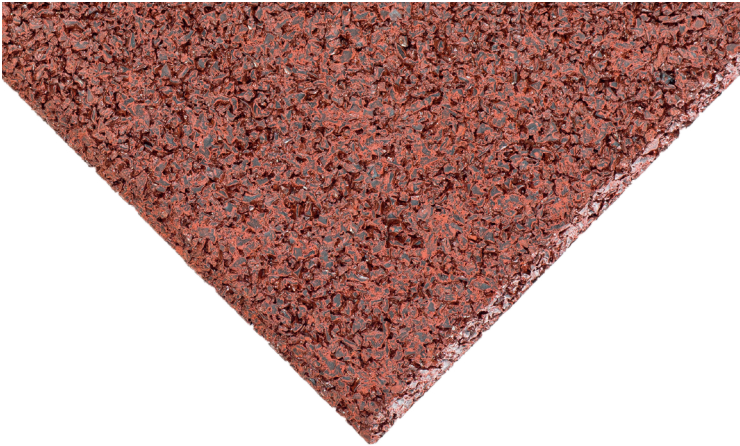

NEW LIFE
TOP RECYCLED PRODUCT

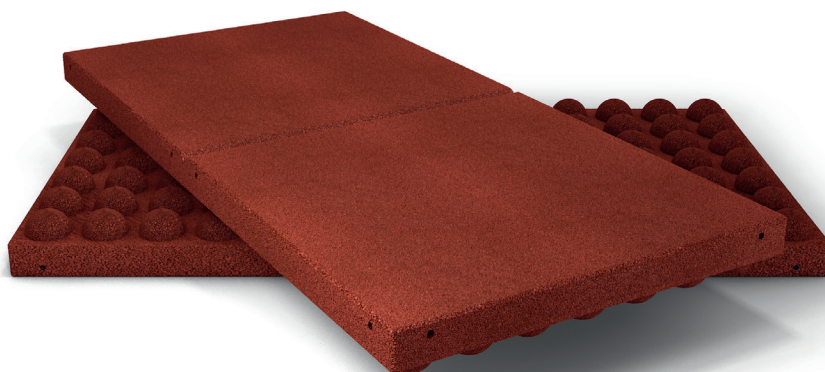

REGUPOL PLAYFIX FXG**Applications :**

Se balancer, rebondir, glisser | Escalader, se dépenser, sauter | Se défouler, courir, attraper

Matériau :

Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique (coloré)

Hauteur de chute maximale :

1,50 à 2,00 m selon l'épaisseur totale de la dalle amortisseuse, contrôle de protection contre les chutes conforme à la norme DIN EN 117

Dimensions | Poids | Hauteur de chute maximale :**REGUPOL playfix FXG50**

1000 x 500 x 50 mm | env. 34 kg/m² | 1,50 m

REGUPOL playfix FXG70

1000 x 500 x 70 mm | env. 46 kg/m² | 2,00 m Tolérances : longueur/largeur ± 1 % | épaisseur ± 2 mm

Exécution :

Structure monocouche, face inférieure avec picots pour le drainage, joint de retrait au centre de la face supérieure, bords avec alésages pour chevilles

Couleurs :

3 couleurs de granulés de caoutchouc au choix

Accessoires :

Chevilles enfichables, mastic adhésif polyuréthane mono-composant

Pouvoir antidérapant :

Correspondent au groupe d'évaluation R10. Certifié par la DGUV

Propriétés particulières et avantages :

Sécurité, production de qualité certifiée, pas d'altération de la surface, résistance aux intempéries, facilité de nettoyage, pouvoir antidérapant, pose rapide

Service :

Service d'échantillons de produit, conseils personnalisés partout dans le monde, développement et conception de produits individuels, nettoyage et entretien, réparation, resurfaçage et rénovation

Installation :

Sur du béton, de l'asphalte ou du gravier / de la pierre concassée compacté(e)

Durabilité :

Nos **sols de sécurité REGUPOL playfix** ont été qualifiés de « Top Recycled Product » par l'initiative NEW LIFE. Ce prix est décerné uniquement aux produits issus à plus de 80 % du recyclage.

Perméabilité à l'eau :


Perméable

Distribution :

Hors d'Europe



Noir



Vert



Brun-rouge